




1 SL 띠녹지보호판 평면도
SCALE = NONE

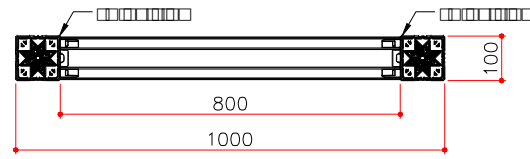


2 받침틀 평면도
SCALE = NONE

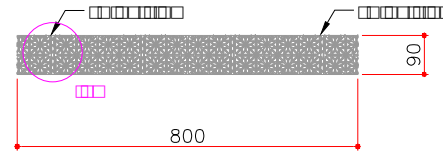


3 보호판 평면도
SCALE = NONE

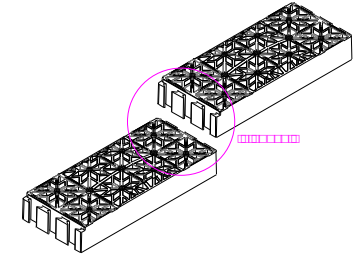

4 보호판 체결 상세도
SCALE = NONE

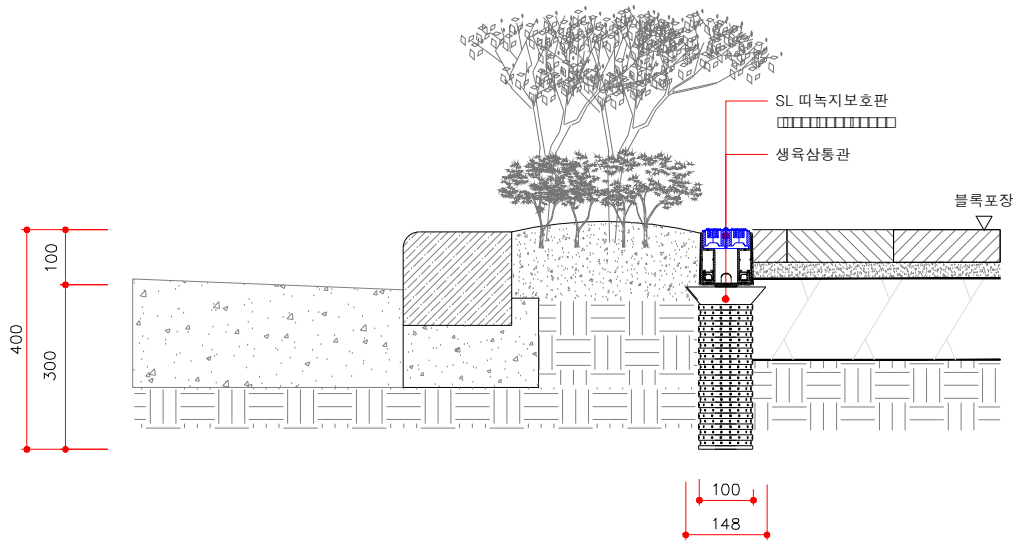

5 1-1' 생육상통관 결합 설치도
SCALE : NONE

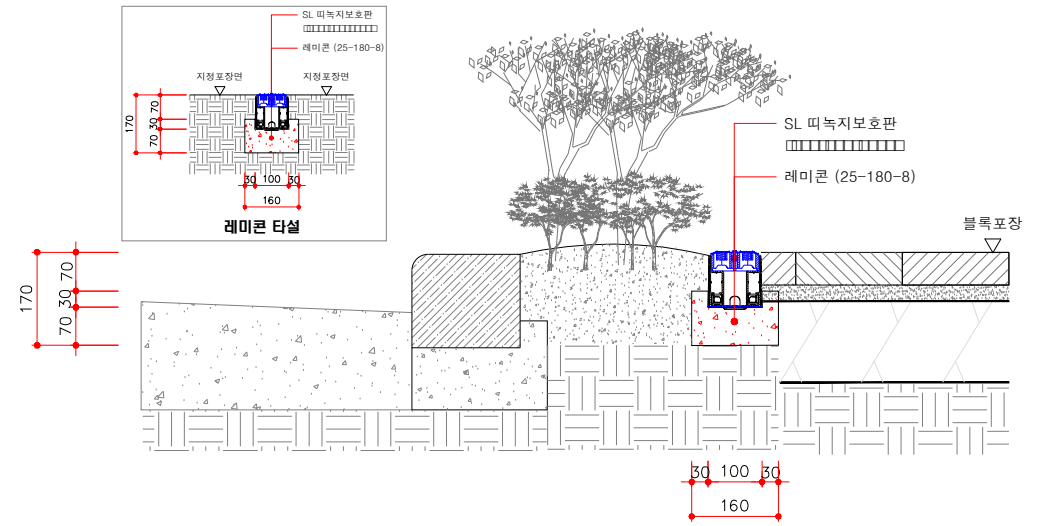

6 2-2' 레미콘타설 설치도
SCALE : NONE

NOTE

1. 재질 - A) 받침틀 : 알루미늄 (AL6063-T5) B) 보호판 : REV/암연강재
2. 생육상통관은 윤선사향으로 연결소켓 허부 시공을 원칙으로 함.
3. 레미콘 타설은 연결소켓 설치 위치를 피해 1M간격으로 다짐 작업.